

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV: Umývačka skla a riadu

TYPOVÉ OZNAČENIE: QQI-52 T

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: REDFOX



400 V



60



LED

DISPLEJ




- kapacita: 60/30/24/6 košov/h
- cyklus: 60°, 120°, 150°, 600°
- rozmer koša: 500x500mm(šxh)
- maximálna vstupná výška: 365mm
- prevedenie: jednoplášťová
- dvojplášťové dvere
- spotreba vody: 2,1 l/cyklus
- bojler: tlakový
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- elektronické ovládanie
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
- počítadlo umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- samočistiaci program
- filtre nečistôt vo vane
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel
- základné príslušenstvo:
 - kôš na taniere
 - kôš na poháre
 - kontajner na príbory
 - dávkovač umývacieho prostriedku
 - dávkovač oplachového prostriedku
 - umývací prostriedok 12kg
 - oplachový prostriedok 10kg
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše podľa výberu
 - odpadové čerpadlo

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
1014.52	QQI-52 T	58 x 61 x 82	400	5,4

Vlastnosti	QQI-52 T
Príkion	5,4 kW
Výhrevné teleso boileru	4,9 kW
Výhrevné teleso vane	2,1 kW
Objem vane	20 l
Objem boileru	6 l
Teplota prívodnej vody	min 10°C - max 80°C
Tlak prívodnej vody	min 2 - max 4 bar
Spotreba vody na 1 cyklus	2,1 l
Umývací cyklus	60, 120, 150, 600 sekúnd
Výbava	1x kôš na sklo 1x kôš na taniere 1x kontajner na príbory
Kapacita	60/30/24/6 košov / h

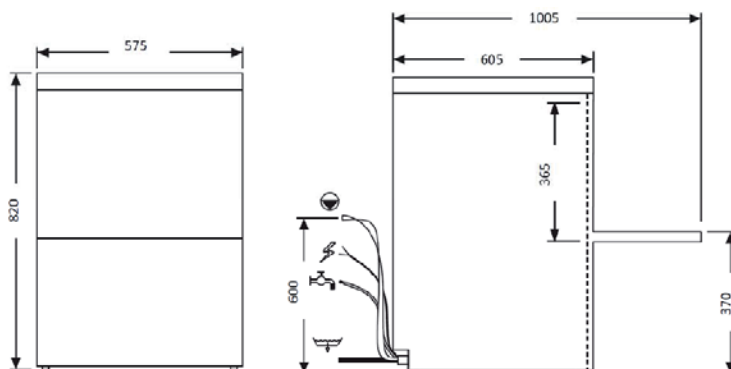

- + V cene je zahrnuté: RM Clean 12 kg, RM Rinse 10 kg
- + Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku v cene!
- + Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel