

vision

retigo®



Blue Vison 2011 i, b

Orange Vision 2011 i, b

Základní charakteristika

- **VISION TOUCH** – unikátní dotykový ovládací panel
- Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
- Unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvrací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách

- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebováva změkčenou vodu
- Krytí IPX 5
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- BCS – bojlerový kontrolní systém*
- CCS – systém kontroly zavápnění bojleru*
- Zavážecí vozík je automatickou součástí stroje

* - platí pro bojlerové konvektomaty

Modely a vybavení

B 2011 i, b

- **EASY COOKING** – revoluční kuchařská technologie
- **VISION AGENT** – virtuální pomocník
- **ACTIVE CLEANING** – automatické mytí
- Barevný dotykový ovládací displej
- 1000 programů s 20 kroky
- Rozčlenění vlastních programů do složek – oblíbené, top 10, poslední použité atd.
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- BIO vaření 30 - 98 °C
- 4 bodová teplotní sonda
- Delta T pečení/vaření
- Nízkoteplotní pečení
- Funkce COOK&HOLD
- Regenerace
- Banket systém
- 5 rychlostí ventilátoru
- Taktování ventilátoru
- Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Časovač zásuvů
- Funkce LEARN
- Automatický předehřev/zchlazení
- Autoklima – kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView – rychlý náhled programu
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

i – injekční, b – bojlerový

O 2011 i, b

- Digitální ovládací displej
- 5 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- BIO vaření 30 - 98 °C
- Regenerace
- Banket systém
- 1 rychlost ventilátoru
- Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Automatický předehřev/zchlazení
- Automatický start
- Rozvrací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Volitelné

- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky


i – injekční, b – bojlerový

Volitelné příslušenství - RETIGO Vision 2011 i, b

- VO 2011 R – náhradní zavážecí vozík
- VO 2011 B – zavážecí vozík na banketní systém pro 59 nebo 48 talířů
- TO 2011 B – termoobal na vozík VO 2011 B
- TO 2011 R – termoobal na zavážecí vozík VO 2011 R

Model B 2011 i, b - O 2011 i, b

technické výkresy

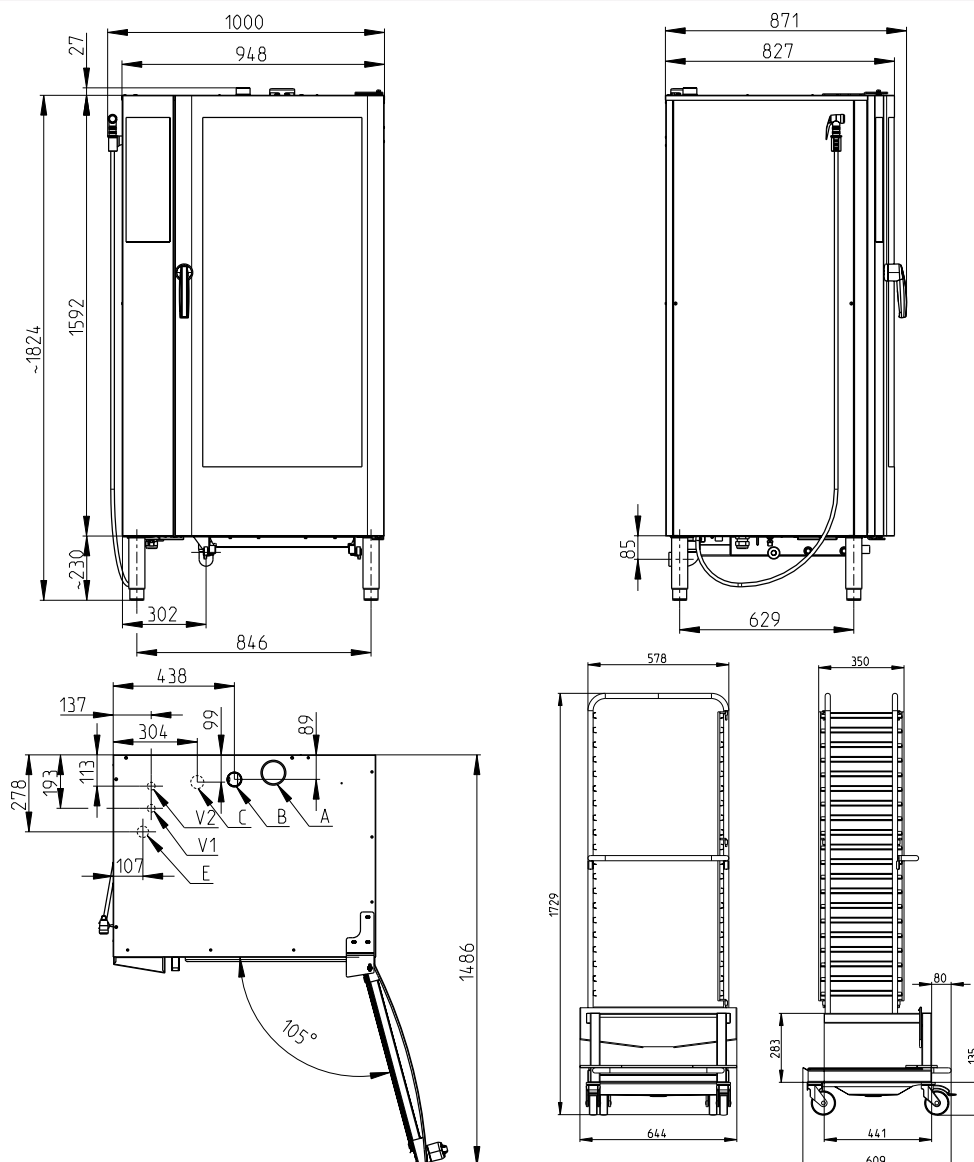

A - klapka, B - komínek, C - odpad, E - elektrika, V1 - neupravená voda, V2 - upravená voda

i j s o u c n o p n q a t e a s a t e u x t o d

Model 2011

B 2011 i; O 2011 i

B 2011 b; O 2011 b

technické parametry

Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	injekční	bojler
Kapacita	20 zásuvů GN1/1	20 zásuvů GN1/1
Kapacita jídel na výdej	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry [Š x V x H] [mm]	1105 x 1353 x 997	1105 x 1353 x 997
Hmotnost	197 kg	207 kg
Celkový příkon	35 kW	35 kW
Příkon vyvíječe páry		24 kW
Jištění	63 A	63 A
Napájení	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" / 50	G 3/4" / 50
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

Velikost	Model	Technické označení
2011	B2011i	E2011IA
	O2011i	E2011IZ
	B2011b	E2011BA
	O2011b	E2011BZ

retigo®

RETIGO s.r.o., Láň 2310, PS 43
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: prodej@retigo.cz

retigo