

retigo®



Blue Vision 1011 i, b

Orange Vision 1011 i, b

Základní charakteristika

- **VISION TOUCH** - unikátní dotykový ovládací panel
- Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
- Unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- Krytí IPX 5
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- BCS - bojlerový kontrolní systém*
- CCS - systém kontroly zavápnění bojleru*
- Možnost sestavy 611/1011
- Jeden zásuv v základním vybavení navíc
- Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (pekařské plechy)

* - platí pro bojlerové konvektomaty

Modely a vybavení

B 1011 i, b

- **EASY COOKING** - revoluční kuchařská technologie
- **VISION AGENT** - virtuální pomocník
- **ACTIVE CLEANING** - automatické mytí
- Barevný dotykový ovládací displej
- 1000 programů s 20 kroky
- Rozčlenění vlastních programů do složek - oblíbené, top 10, poslední použité atd.
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- B/D vaření 30 - 98 °C
- 4 bodová teplotní sonda
- Delta T pečení/vaření
- Nizkoteplotní pečení
- Funkce COOK&HOLD
- Regenerace
- Banket systém
- 5 rychlostí ventilátoru
- Taktování ventilátoru
- Fan stop - okamžitě zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Časovač zásuvů
- Funkce LEARN
- Automatický předehřev/zchlazení
- Autoklima - kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView - rychlý náhled programu
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Volitelné

- Opačné otvírání dveří
 - Bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích
 - Možnost sestavy 611/1011
 - Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (sada žebříků)
- i - injekční, b - bojlerový

O 1011 i, b

- Digitální ovládací displej
- 5 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- B/D vaření 30 - 98 °C
- Regenerace
- Banket systém
- 1 rychlost ventilátoru
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Rozvírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč


Volitelné

- Opačné otvírání dveří
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Možnost sestavy 611/1011
- Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (sada žebříků)

i - injekční, b - bojlerový

Volitelné příslušenství - RETIGO Vision 1011 i, b

- ST 1116 - nerez podstavec se 16 vsuny GN 1/1
- ST 1116 FP - nerez rozkládací podstavec se 16 vsuny GN 1/1
- KO 1011 R - zavázeční koš
- KO 1011 B - zavázeční koš na banketní systém pro 29 nebo 24 talířů
- VO 1011 - zavázeční vozík pro manipulaci se zavázečními koši
- TO 1011 B - termoobal na koš KO 1011 R a KO 1011 B

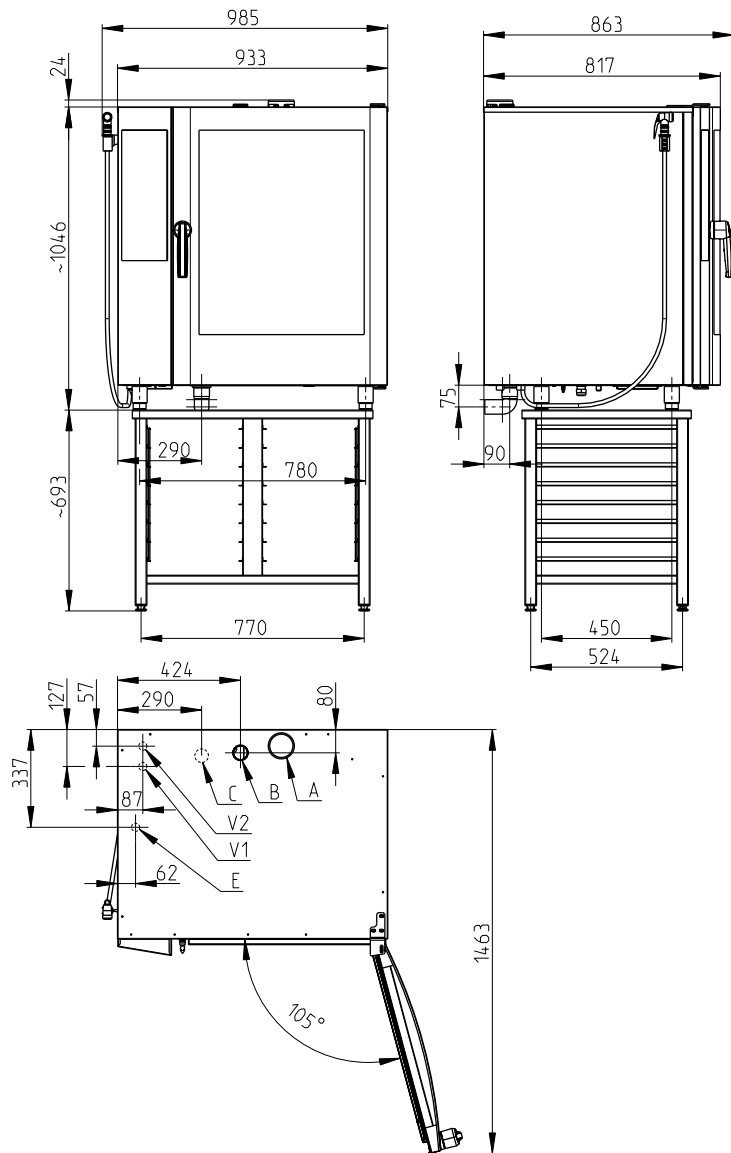

A - klapka, B - komínek, C - odpad, E - elektrika, V1 - neupravená voda, V2 - upravená voda

I J S O U C N O P N Q E T ě U X J O D

Model **1011**

B 1011 i; O 1011 i

B 1011 b; O 1011 b

technické parametry

Energie	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	injekční	bojler
Kapacita	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1
Kapacita (volitelné)	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600
Kapacita jídel na výdej	150 - 250	150 - 250
Rozteč zásuvů [mm]	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm]	933 x 1046 x 863	933 x 1046 x 863
Hmotnost	132 kg	138 kg
Celkový příkon	17,6 kW	17,6 kW
Příkon vyvíječe páry		12 kW
Jištění	32 A	32 A
Napájení	3 N~/400 V/50 Hz	3 N~/400 V/50 Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" / 50	G 3/4" / 50
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C

Velikost	Model	Technické označení
1011	B1011i	E1011IA
	O1011i	E1011IZ
	B1011b	E1011BA
	O1011b	E1011BZ

retigo[®]

RETIGO s.r.o., Láň 2310, PS 43
756 64 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 665 511
fax: +420 571 665 554
e-mail: prodej@retigo.cz

retigo