

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Konvektomat elektrický nástrekový SLIM

TYPOVÉ OZNAČENIE:

MSDBD-0623E

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:


RM Gastro



- kapacita: 6 x GN2/3
- tvorba pary: nástrekom
- funkcie:
 - horúci vzduch 50-300°C
 - naparovanie 50-120°C
 - kombi cyklus 50-270°C
- dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku
- 1000 uložitelných programov
- 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke
- USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring
- delta T systém, Cook&Hold program udžiavania
- manuálne prívlhčenie, nízko teplotné pečenie
- program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService
- nastavenie času, teploty a prívlhčenia v percentách
- vnútorné osvetlenie, manuálne prívlhčenie
- 4 automatické umývacie programy
- 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora
- elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
- predohrev komory, rýchle schladenie komory
- príslušenstvo na objednávku:
 - teplotná sonda
 - ručná externá sprcha
 - údiaca jednotka

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	MSDBD-0623E	52 x 63 x 77	400	4,7

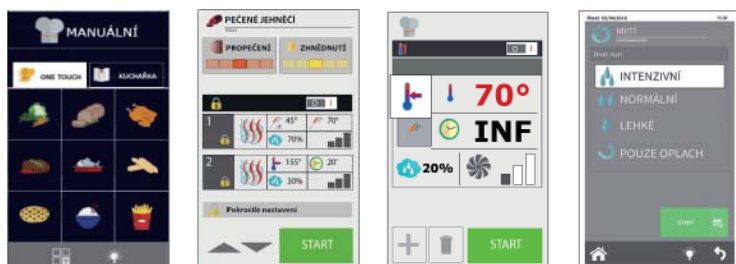

OneTouch displej v CZ jazyku

