

XECC-0523-E1RM

Projekt _____

Položka _____

Množství _____

Datum _____

Model

**CHEFTOP MIND.Maps™ ONE
COMPACT**

- Konvektomat
- Electrický
- 5 nádob GN 2/3
- Levý pant (otevírání vpravo)
- 7" dotykový ovládací panel



STANDARDNÍ VARNÉ FUNKCE

Manuální režimy vaření

- **Teplota:** 35 °C – 260 °C
- Až 9 varných kroků
- **CLIMA.Control:** vlhkost nebo suchý vzduch nastaven na 10%
- Vaření se sondou jádra Delta T

Programs

- 1000+ programs
- **MIND.Maps™:** nakreslete přímo na displeji křivku varných procesů

STANDARDNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- **ROTOR.Klean™:** automatický mycí systém
- Varná komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 ad s oblými rohy
- Dvojitě sklo
- Osvětlení varné komory LED světlem zabudovaným ve dveřích
- Nerezové vsuvy se systémem proti překlpení
- Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích
- Systém více 4 rychlostních ventilátorů a vysoce výkonných kruhových topných těles
- Integrovaný zásobník čistícího prostředku DET&Rinse™
- **Wi-Fi / USB data:** stáhnout / nahrát data HACCP
- **Wi-Fi / USB data:** stáhnout / nahrát programy

POPIS

Technologicky vyspělý konvektomat pro vaření v gastronomii (dehydratace, vaření v páře, vaření za nízké teploty, vaření pomocí sous vide, pečení, grilování, smažení, regenerace a regenerace talířů) a pro čerstvé nebo zmrazené produkty díky technologiím Unox Intensive Cooking and Intelligence Performance které zaručují dokonalé výsledky a opakovatelnost pro jakoukoli velikost zátěže. Automatické řízení procesů vaření (CHEFUNOX) pro dokonalé výsledky i bez vyškoleného personálu.

POKROČINÉ A AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ VARNÝCH PROCESŮ

Unox Intensive Cooking





- **DRY.Maxi™:** rychlé odvětrání vlhkosti z varné komory
- **STEAM.Maxi™:** produkce vlhkosti páry
- **AIR.Maxi™:** řízení ventilátorů s auto-reverzní a pulzní funkcí
- **CLIMALUX™:** celková regulace vlhkosti uvnitř varné komory

Data Driven Cooking

- Řiďte a sledujte provozní podmínky konvektomatů a pecí v reálném čase, vytvářejte a sdílejte nové recepty. Umělá inteligence transformuje údaje o spotřebě na užitečné informace, aby se zvýšil váš denní zisk. Vytvářejte, porozumějte, zlepšujte

APP & WEBOVÉ SLUŽBY

- Data Driven Cooking app & webapp
- Top Training app
- Combi guru app

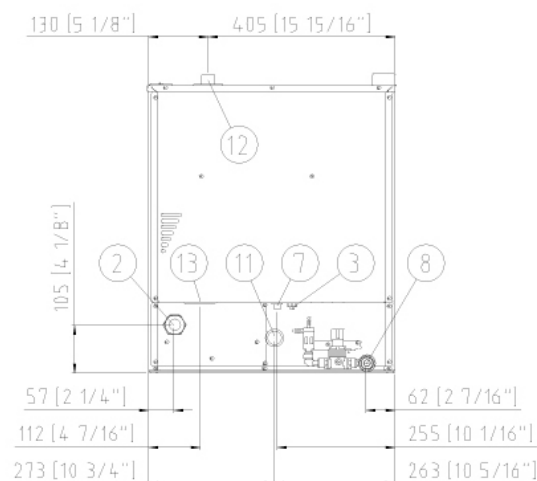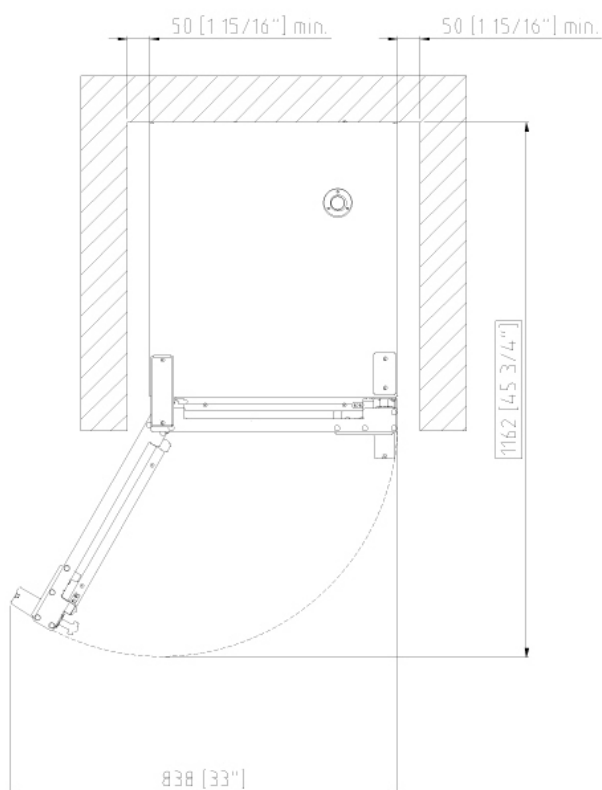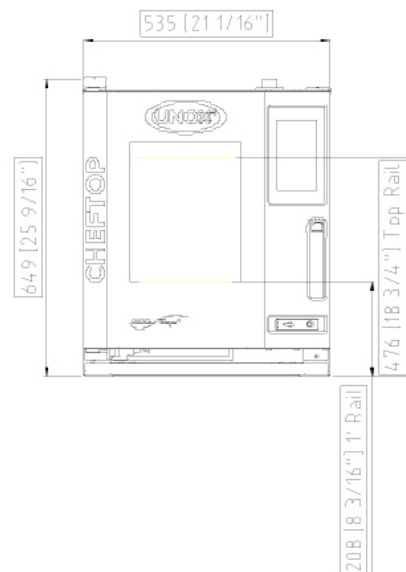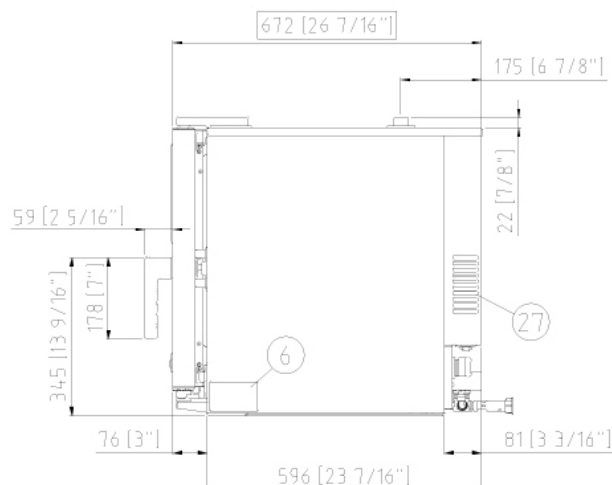

ROZMĚRY A HMOTNOST

Šířka	535 mm
Hloubka	672 mm
Výška	649 mm
Čistá hmotnost	55 kg
Rozteč vsuvů	67 mm

PŘÍPOJNÉ BODY

2	Napájecí svorkovnice	10	Připojení Rotor.KLEAN™
3	Unipotenční terminál	11	Odtoková trubka
6	Štítek s technickými údaji	12	Odtahový komín pro horké výpary
7	Bezpečnostní termostat	13	Připojení příslušenství
8	3/4\" zvit přívodu plynu	27	Výstup chlazení

XECC-0523-E1RM

ELEKTRICKÉ NAPÁJEN

STANDARD

Napětí	380-415 V
Fáze	3PH+N+PE
Frekvence	50-60 Hz
Celkový výkon	5,15 kW
Maximální odběr proudu (ampere)	13 A
Požadovaná velikost jističe*	20 A
Požadavek na napájecí kabel	H07RN-F 5G 2.5 mm ²
Průměr kabelu	13,96 mm
Zástrčka	NENÍ ZAHRNUTO

MOŽNOST A

Napětí	220-240 V
Fáze	3PH+PE
Frekvence	50-60 Hz
Celkový výkon	5.15 kW
Maximální odběr proudu (ampere)	19 A
Požadovaná velikost jističe*	25 A
Požadavek na napájecí kabel	H07RN-F 4G 2.5 mm ²
Průměr kabelu	13,96 mm
Zástrčka	NENÍ ZAHRNUTO

PŘIPOJENÍ VODY

POUŽITÍM VODY, KTERÁ NESPLŇUJE MINIMÁLNÍ NORMY KVALITY VODY UNOXU ZTRÁCÍTE ŽÁRUKU.

Je odpovědností kupujícího zajistit, aby voda přiváděná do zařízení byla v souladu se specifikacemi uvedenými v sekci "připojení vody".

Tlak v potrubí	Prívod pitné vody: 3/4 "NPT ", tlak v potrubí: 21 až 87 psi; 1,5 až 6 Bar (29 psi; 2 Bar recommended)
----------------	---

Specifikace vstupní vody

Volný chlor	≤ 0.1 ppm
Chloramin	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
TDS	≤ 125 ppm
Elektrická vodivost	≤ 1000 µS/cm

Pamí okruh: specifikace vstupní vody

Celková tvrdost (TH)	≤ 8 °dH (142 ppm)
Chloridy	≤ 25 ppm

Aby se zabránilo tvorbě vodního kamene, musí mít vstupní voda celkovou tvrdost ≤ 8 ° dH (142 ppm).

Čistící okruh: specifikace vstupní vody

Celková tvrdost (TH)	≤ 30 °dH (534 ppm)
Chloridy	≤ 120 ppm

MOŽNOST B

Napětí	220-240 V
Fáze	1PH+N+PE
Frekvence	50-60 Hz
Celkový výkon	5.15 kW
Maximální odběr proudu (ampere)	22,5 A
Požadovaná velikost jističe*	32 A
Požadavek na napájecí kabel	H07RN-F 3G 4 mm ²
Průměr kabelu	13,96 mm
Zástrčka	NENÍ ZAHRNUTO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **DET&Rinse™ PLUS:** Leštící čistící prostředek zaručuje maximální úroveň čistoty, nižší spotřebu a dlouhou životnost konvektomatu
- **DET&Rinse™ ECO:** čistící prostředek pro každodenní mytí, který nezatěžuje životní prostředí
- **Kondenzační digestoř:** kondenzační digestoř
- **Ventless digestoř s aktivním uhlíkovým filtrem:** kondenzační digestoř s aktivním uhlíkovým filtrem
- **Cooking Essentials:** speciální gastronádoby
- **Systém QUICK.Load** a zavážecích vozíků
- **PURE:** filtrační systém UNOX.Pure snižuje uhlíkatou tvrdost vody, čímž se zabrání usazování vodního kamene uvnitř varné komory
- **PURE-RO:** systém filtrace vody inverzní osmózou zaručuje kompletní demineralizaci vody
- **Wi-Fi:** modul pro stálé připojení konvektomatu na UNOX cloud, nutné pro prodlouženou záruku
- **HYPER.Smoker** smoker na dřevěnou štěpku a piliny, které udí uvnitř varné komory bez dodatečného elektrického napájení

POŽADAVKY PRO INSTALACI

Instalace zařízení musí podléhat všem místním elektrickým normám, zejména pokud jde o minimální průřez vodičů potřebný pro připojení k el. síti, vodovodní a ventilační připojení.

V případě plynových zařízení musí být provedena analýza splodin a výparů.

Zaregistrujte se pro přístup k datům a specifikacím produktu
infonet.unox.com

