

VISION

# Blue 611 i, b

i - injekční | b - bojlerový



## UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



### Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.



### Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



### My Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Displej reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.



### Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

# VYBAVENÍ

## Vaření

- **Horký vzduch** 30 – 300 °C
- **Kombinovaný režim** 30 – 300 °C
- **Vaření v páře** 30 – 130 °C
- **Bio vaření** 30 – 98 °C
- **Vaření/pečení přes noc** – šetří čas i peníze
- **Časování zásuvů** – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- **AHC (Active Humidity Control)** – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření
- **Pokročilý systém vývinu páry** – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému přehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
- **Zásuvy napříč** – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.
- **Regenerace/banketing** – podávejte více pokrmů v kratším čase
- **Delta T vaření** – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
- **Nízkoteplotní vaření** – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- **Cook & Hold** – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
- **Golden Touch** – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
- **Automatický přehřev/zchlazení** varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- **Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení** – speciální programy pro moderní gastronomii

## Vision Touch Controls Ovládání

- **8" displej** – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- **MyVision** – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
- **Dotykový panel** – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- **Easy Cooking** – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
- **6-bodová teplotní sonda** – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
- **Active Cleaning** – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- **1000 programů s 20 kroky**
- **Piktogramy** – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- **Funkce Learn** – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- **Posledních 10** – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
- **Multitasking** – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- **Automatický start** – možnost naplánovat odložený start
- **EcoLogic** – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji
- **Nekonečný čas vaření** – uspoří čas při vaření v provozní špičce

## Ostatní vybavení

- **Trojité dveřní sklo** – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo
- **Obousměrný ventilátor** – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- **Klapka** – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém
- **7 rychlostí ventilátoru** – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu

- **Fan Stop** – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opoždění obsluhy
- **Taktování ventilátoru** – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti
- **Robustní klika** – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- **AISI 304 nerezová ocel** – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- **Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy** – snadná údržba
- **Integrovaná ruční sprcha** – pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- **Odkapová dveřní vanička** – zachytává kondenzát z dveří
- **Dva přívody vody** – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- **WSS (Water Saving System)** – speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
- **Vyjímatelné držáky gastronádob** s roztečí 65 mm

## Konektivita

- **USB rozhraní** – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- **Ethernet/LAN** – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **VisionCombi software** – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

## Provozní záznamy

- **HACCP záznamy** – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- **Kompletní záznamy provozních událostí**

## Servis

- **BCS\* (Boiler Control System)** – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- **Servisní a diagnostický systém** – automatické vyhodnocení chyb

## Volitelné vybavení

- Opačné otvírání dveří
- Bezpečnostní otvírání dveří
- Druhá teplotní sonda
- Samonavíjecí sprcha
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

## Volitelné příslušenství

ST 1116 podstavec s kapacitou 16 x GN 1/1  
 ST 1116 FP skládací podstavec s kapacitou 8 x GN 1/1  
 ST 1116 CS podstavec ST1116 na kolečkách  
 ST 1116 H podstavec s kapacitou 16 x GN1/1, výška 900 mm  
 PODSTAVEC s místem pro Holdomat  
 PODSTAVEC s místem pro BC411P nebo BC511P, C  
 VISION VENT kondenzační digestoř  
 GN ADAPTÉR pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3  
 MODIFIKACE ZÁSUVŮ s roztečí 85, 70 mm nebo GN 400/600  
 VISION GUN olejová pistole  
 VISION SMOKER udírna  
 GASTRONÁDOBY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ÚPRAVNÝ VODY

\* pouze pro bojlerové konvektomaty


# TECHNICKÁ DATA

## MOŽNOSTI SESTAV KONVEKTOMATŮ

| Spodní stroj | Vrchní stroj |        |
|--------------|--------------|--------|
|              | 611          | 611 ig |
| 611          | ano          | ano    |
| 1011         | ano          | ano    |

## MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

| Model                          | 611 |
|--------------------------------|-----|
| 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz       | ano |
| 3~/220-240V/50-60Hz            | ano |
| 3~/400-480V/50-60Hz<br>(bez N) | ano |

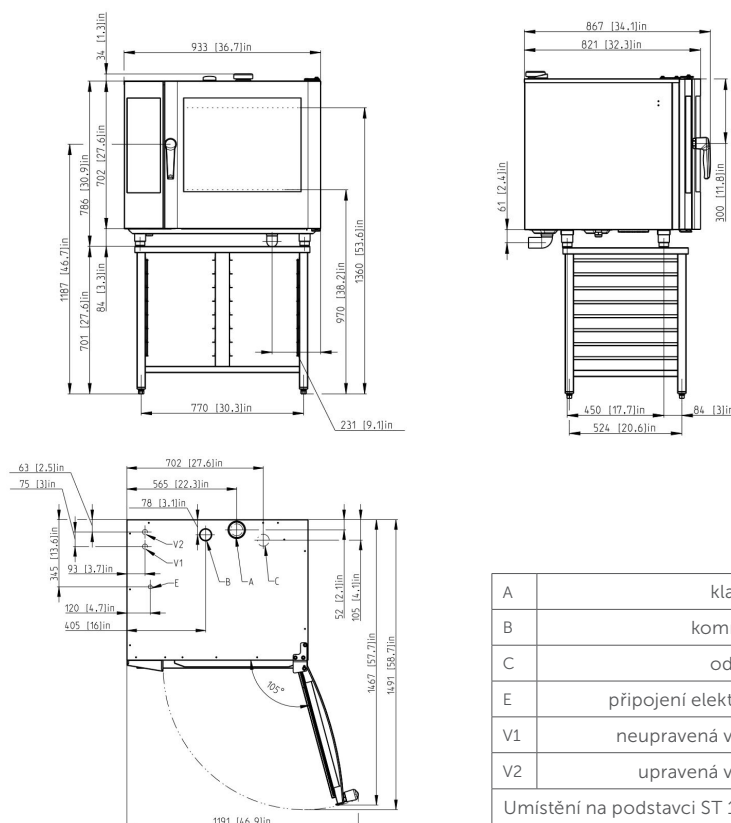

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| A                             | klapka              |
| B                             | komínek             |
| C                             | odpad               |
| E                             | připojení elektřiny |
| V1                            | neupravená voda     |
| V2                            | upravená voda       |
| Umístění na podstavci ST 1116 |                     |

| Model                   | B 611 i            | B 611 b            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Technická specifikace   | 2E0611IA           | 2E0611BA           |
| Energie                 | Elektřina          | Elektřina          |
| Vývin páry              | Injekční           | Bojler             |
| Kapacita                | 7 x GN 1/1         | 7 x GN 1/1         |
| Kapacita (volitelná)    | 7 x 400/600        | 7 x 400/600        |
| Kapacita jídel na výdej | 51 – 150           | 51 – 150           |
| Rozteč zásuvů           | 65 mm              | 65 mm              |
| Rozměry (š x v x h )    | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm |
| Váha                    | 116 kg             | 122 kg             |
| Celkový příkon          | 10,9 kW            | 10,9 kW            |
| Tepelný příkon          | 10,3 kW            | 10,3 kW            |
| Příkon vytváječe páry   | –                  | 9 kW               |
| Jištění                 | 16 A               | 16 A               |
| Napájení                | 3N~/400V/50-60 Hz  | 3N~/400V/50-60 Hz  |
| Hlučnost                | do 70 dBA          | do 70 dBA          |
| Přípojka vody/odpadu    | G 3/4" / 50 mm     | G 3/4" / 50 mm     |
| Teplota                 | 30 – 300 °C        | 30 – 300 °C        |