

# retigo®



## Blue Vison 2021 i, b

## Orange Vison 2021 i, b

### Základní charakteristika

- **VISION TOUCH** - unikátní dotykový ovládací panel
- Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
- Unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- Krytí IPX 5
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- BCS - bojlerový kontrolní systém\*
- CCS - systém kontroly zavápnění bojleru\*
- Zavážecí vozík je automatickou součástí stroje

\* - platí pro bojlerové konvektomy

### Modely a vybavení

#### B 2021 i, b

- **EASY COOKING**
- **VISION AGENT** - virtuální pomocník
- **ACTIVE CLEANING** - automatické mytí
- Barevný dotykový displej
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Vaření v páře 99 - 130 °C
- BIO vaření 30 - 98 °C
- 4 bodová teplotní sonda
- Oblé vnější dveřní sklo - snižuje riziko popálení
- Delta T pečení/vaření
- Nízkoteplotní pečení
- Funkce COOK&HOLD
- Regenerace
- Banket systém
- Programování až 1000 programů s 20 kroky
- 5 rychlostí ventilátoru
- Taktování ventilátoru
- Časovač zásuvů
- Funkce LEARN
- Fan Stop - okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Automatický předehřev/zchlazení
- Autoklima - kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView - rychlý náhled programu
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- Energy logic
- Rozvírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **Volitelné**
- Druhá teplotní sonda
- Sada HACCP
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích

i - injekční, b - bojlerový

#### O 2021 i, b


- **VISION TOUCH** - dotykový ovládací panel
- Digitální ovládací displej
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 50 - 300 °C
- Vaření v páře 99 - 130 °C
- BIO vaření 30 - 98 °C
- Oblé vnější dveřní sklo - snižuje riziko popálení
- Regenerace
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- Automatický start
- Automatický předehřev/zchlazení
- Banket systém
- 5 programů s 5 kroky
- 1 rychlost ventilátoru
- Rozvírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **Volitelné**
- Sada HACCP
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích

i - injekční, b - bojlerový

#### Volitelné příslušenství - Retigo Vison 2021 i, b

- VO 2021 R - náhradní zavážecí vozík
- VO 2021 B - zavážecí vozík na banketní systém pro 118 nebo 96 talířů
- TO 2021 R - termoobal pro VO 2021 R
- TO 2021 B - termoobal pro VO 2021 B
- Zavážecí rampa

D o t k n ě t e s e e b u d o u c n o s t i

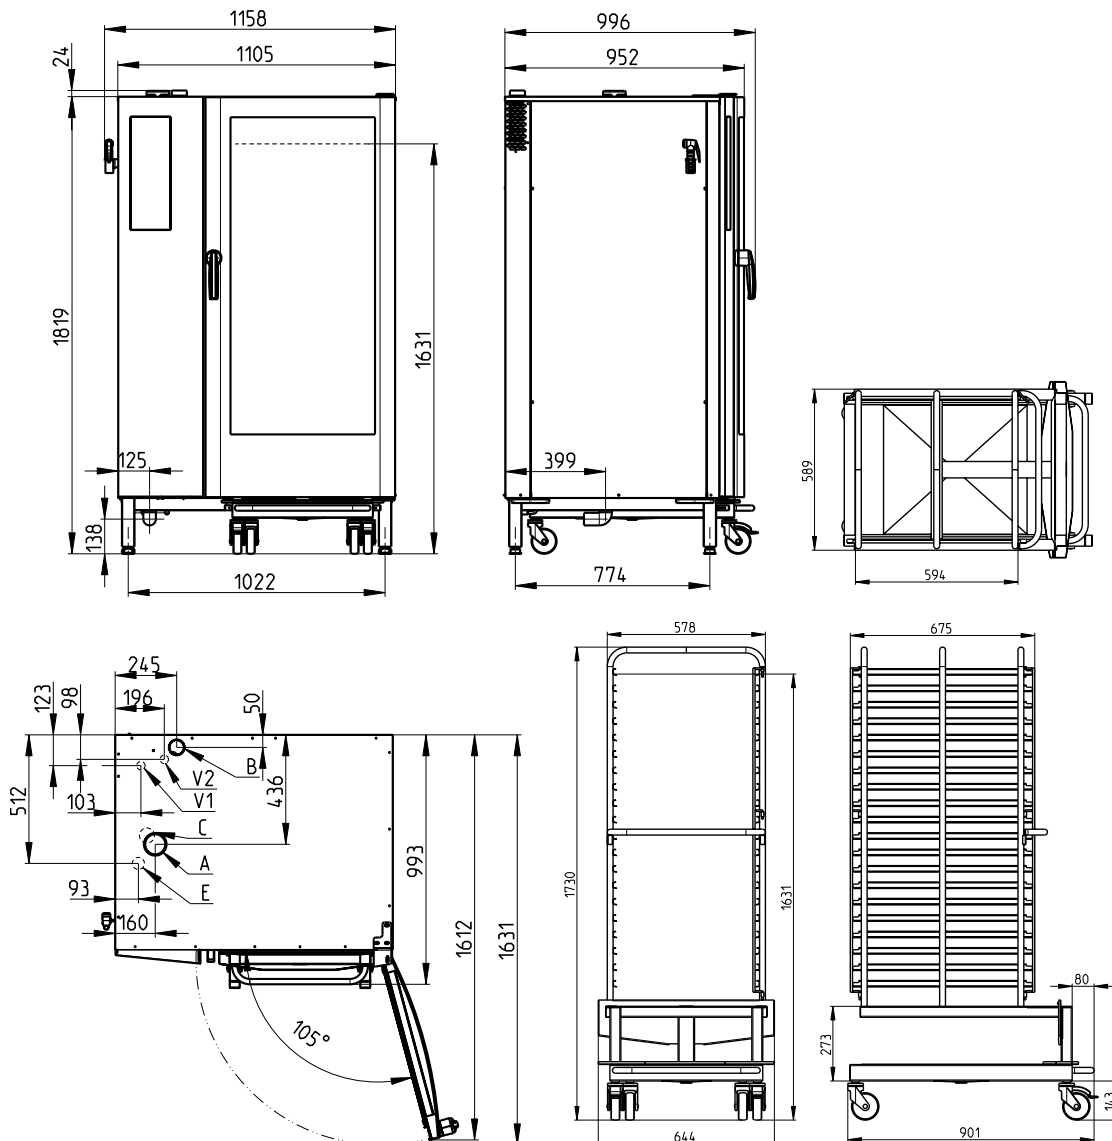

A - klapka, B - komínek, C - odpad, E - elektrika, V1 - neupravená voda, V2 - upravená voda

I J S O U C N O P N Q e t ä u x t o

Model **2021**

B 2021 i; O 2021 i

B 2021 b; O 2021 b

technické parametry

Energie		elektrina	elektrina
Vyvíjení páry		injekční	bojler
Kapacita	20 zásuvů GN2/1		20 zásuvů GN2/1
Kapacita jídel na výdej	500 - 900		500 - 900
Rozteč zásuvů [mm]	65		65
Rozměry [Š x V x H] [mm]	1105 x 1841 x 952		1105 x 1841 x 952
Hmotnost	330 kg		344 kg
Celkový příkon	59,4 kW		59,4 kW
Příkon vyvíječe páry			48 kW
Jištění	100 A		100 A
Napájení	3 N~/400 V/50 Hz		3 N~/400 V/50 Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	6 3/4" - / 50		6 3/4" - / 50
Teplota	30 - 300 °C		30 - 300 °C

Velikost	Model	Technické označení
2021	B2021i	E2021IA
	O2021i	E2021IZ
	B2021b	E2021BA
	O2021b	E2021BZ

retigo®

RETIGO s.r.o., Láň 2310, PS 43  
756 64 Rožnov pod Radhoštěm  
tel.: +420 571 665 511  
fax: +420 571 665 554  
e-mail: prodej@retigo.cz  
www.retigo.cz

retigo